


Pogrammazione ACM per cancelli

La duplicazione va fatta sulla centralina dopo averla aperta.

La programmazione del nuovo telecomando è eseguita nel seguente modo:

1. Premere il tasto SEL, sulla centralina
 2. il LED Code inizia a lampeggiare, sul lampeggio del LED Code premere il tasto del nuovo telecomando che si vuole programmare
 3. il Led Code rimarrà acceso permanentemente, rilasciare il tasto del nuovo telecomando.
- La programmazione è completata

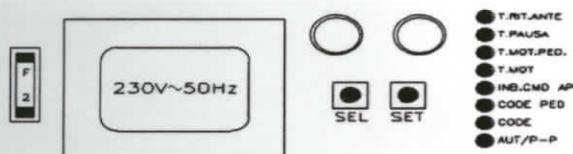

Duplicazione radiocomandi per tapparelle

L'entrata in programmazione è possibile solo attraverso il radiocomando "MADRE"

1. Premere e mantenere premuti ambedue i tasti del radiocomando "MADRE" finché il motoriduttore non segnalerà, tramite due movimenti brevi della tapparella, uno di salita e l'altro di discesa, l'entrata in programmazione;

2. Premere un tasto del nuovo radiocomando da memorizzare; a questo punto il "Tronic" memorizza il nuovo radiocomando ed esce automaticamente dallo stato di programmazione.

Qualora si volessero memorizzare ulteriori radiocomandi ripetere l'operazione.

AC/I 62135 I
Mhz 433,92



AC/I 621324
Mhz 433,92



Modelli sostituiti da AC/I 62135 I