

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante

Aprire il ricevitore, e premere il pulsante del radiocomando funzionante e attendere accensione luce:

Luce rossa:

- Premere il tasto PR del ricevitore: il led RL si accende; rilasciare PR.
- Premere il tasto del radiocomando nuovo che si intende memorizzare: il led RL si spegne; il relè RL scatta a conferma dell'avvenuta memorizzazione.

Luce verde:

- Premere il tasto PV del ricevitore: il led VL si accende; rilasciare PV.
- Premere il tasto del radiocomando nuovo che si intende memorizzare: il led VL si spegne; il relè VL scatta a conferma dell'avvenuta memorizzazione.



E/S2TR2681-F2
Mhz 868


E/S2TR2681-E2
Mhz 868



E/ERONE-AM
Mhz 433,92



E/ERONE-FM
Mhz 433,92

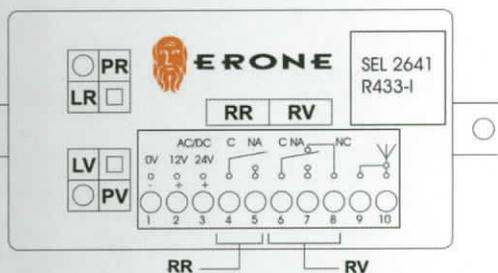

modelli sostituiti da E/ERONE-AM



modelli sostituiti da E/ERONE-FM