



SE/23110477

Mhz 433,92

*



SE/23110400

Mhz 433,92

SE/23110472

Mhz 433,92

*



SE/23110405

Mhz 433,92



SE/23110481

Mhz 868

*



SE/23110410

Mhz 868

SE/23110415

Mhz 868



*
spiegazioni dettagliate
all'interno della confezione



modello sostituito da SE/23110477
e SE/23110472

Mhz 868



Mhz 433,92



per modelli sostituiti chiamare assistenza

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.

La procedura di duplicazione va effettuata direttamente sulla centralina dopo averla aperta.

1. Aprire il radiocomando funzionante e premere il pulsante T5 (Fig.1).
2. La ricevente entrerà in modalità apprendimento per la memorizzazione di un nuovo radiocomando.
3. Entro 18 secondi premere uno dei tasti del radiocomando nuovo.
4. Se i due tasti del radiocomando funzionante sono memorizzati in centralina, nel nuovo radiocomando verranno memorizzati entrambi i tasti.




Fig. 1

Verificare il corretto funzionamento del nuovo radiocomando, in caso contrario utilizzare la seguente procedura, agendo direttamente sulla centralina:

1. Premere il pulsante MEMO - Fig. 2 - (o REC, o ERC, o PROG) e una spia sulla centralina si accenderà o lampeggerà (mantenerlo premuto per 5 secondi cancella tutto).
2. Premere 1 secondo il pulsante del vostro nuovo telecomando
- 3 Rilasciare il pulsante
4. La spia sulla ricevente si spegne entro 10 secondi
5. Provare il telecomando

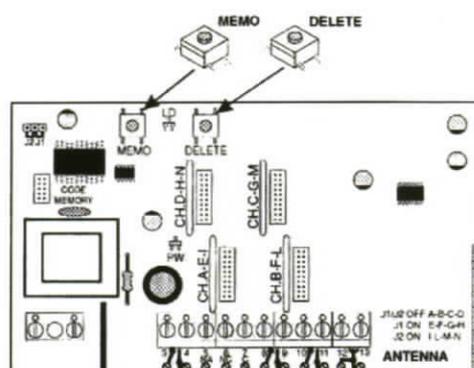


Fig. 2